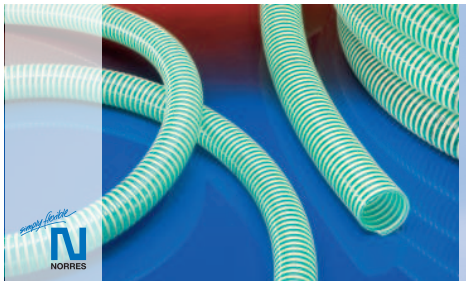

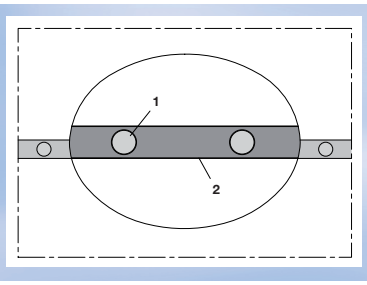

抽吸輸送軟管; 中等重型,內壁平滑, 低溫伸縮性好

應用: 特殊抽吸及輸送軟管,推薦用途:
- 用於灌溉,液體肥料輸送,下水道及水槽的清潔
- 用於肥料,殺蟲劑,淨化器

特性
- 中等重型
- 內外部平滑
- 彎曲性
- 良好的耐鹼及耐酸性能
- 良好的抗化學性能
- 良好的抗紫外及臭氧性能
- 防氣體及液體滲漏
- 符合RoHS 規定

溫度範圍
- 約-25 °C 至+60 °C

設計, 材料
NORPLAST®全塑膠軟管

1. 硬質塑膠加強筋完全植入管壁內
   螺旋絲:硬質PVC
2. 內部平滑
   管壁:低溫彎曲軟制PVC材料

交貨方式
- 綠色-透明(標準)
- 特殊顏色:螺紋著色, 全部著色
- 根據客戶要求標示產品
- 訂製接頭

內徑	外徑	推薦的操作限制		彎曲	重量	庫存長度	更多的生產長度	訂購代碼
		過壓	真空	半徑				
毫米	毫米	大氣壓	大氣壓	毫米	公斤/米	米	米	
19	24	5,000	0,600	106	0,205	-	50	379-0019-0000
20	25	5,000	0,600	110	0,210	**50**	-	379-0020-0000
25	30	5,000	0,600	140	0,270	**50**	-	379-0025-0000
32	38	4,000	0,600	180	0,350	**50**	-	379-0032-0000
38	44	4,000	0,600	210	0,470	**50**	-	379-0038-0000
40	46	3,000	0,500	220	0,510	**50**	-	379-0040-0000
50	58	3,000	0,500	270	0,700	**50**	-	379-0050-0000
51	59	3,000	0,500	275	0,710	-	50	379-0051-0000

其他的直徑及長度可根據需求定制。所有值表明是在近似室溫20°C下獲得。請參考我們的技術附錄

附件

13.4.0 
NORCLAMP 211

13.18.0 
NORCONNECT 270-271

20120601